Doc. nr.: 9.18.076B
Date: 23-02-2009

Anschlußplan IQ+FLOW RS-232 + Analog I/O

Schlüssel für Platinen Codierung

X	X	X

A	Analog I/O oder RS232	Stromlos geschlossen
A	Ausgang / Sollwert	0 - 5Vdc
B	Ausgang / Sollwert	0 - 10Vdc
F	Ausgang	0 - 20mAdc aktiv
	Sollwert	0 - 20mAdc passiv
G	Ausgang	4 - 20mAdc aktiv
	Sollwert	4 - 20mAdc passiv
D	+15Vdc…+24Vdc Netzteil	

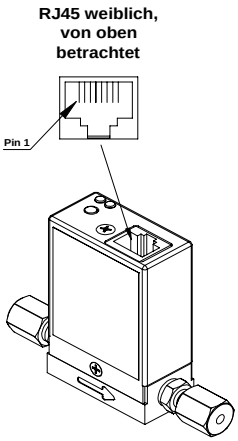

Anwendungen mit Kundeneigener Stromversorgung

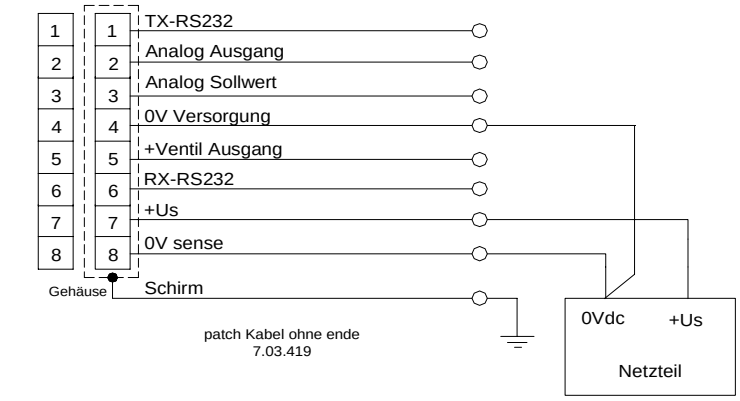

Unabhängig arbeitender Regler

Es besteht auch die Möglichkeit den IQ+Flow mit einer Bronkhorst plug-in powersupply (7.03.424) zu verbinden. Informationen zu den Spezifikationen dieser Stromversorgung besuchen Sie bitte die Bronkhorst Internetseite.
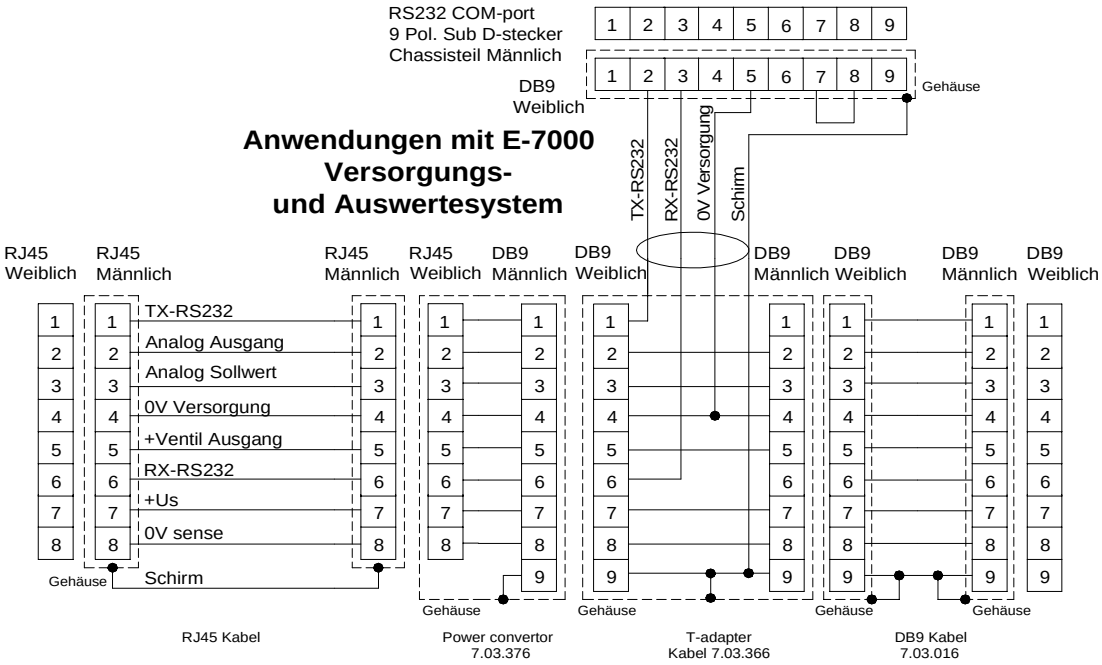
Anwendungen mit E-7000 Versorgungs- und Auswertesystem